

### RÉCEPTION & STOCKAGE

Dès réception, il est impératif de vérifier la conformité et l'intégralité de votre commande.

Votre portail est composé d'éléments thermolaqués sensibles aux rayures. Si la pose n'est pas immédiate, veillez à stocker l'ensemble à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil.

Avant le démarrage de votre chantier, prenez connaissance de l'intégralité de cette notice de pose.

Nous déclinons toute responsabilité et annulerons la garantie en cas de non-respect des instructions données, d'une utilisation anormale du produit ou de toute modification de celui-ci.

### OUTILS NÉCESSAIRES



Mètre



Peinture



Sac de béton



Brouette



Niveau à bulles



Massette



Pelle




Fiche TP

### 1 MISE EN PLACE DES POTEAUX

	Largeur de passage (cm)	Largeur hors tout (cm)	Entraxe (cm)
Portillon Grillagé JARDIMALIN	87	105	99
Portillon Grillagé JARDIPREMIUM	87	105	99
Portillon Grillagé JARDI XXL	125	143	137
Portillon Grillagé JARDIPRO	100	121	115
Portillon Grillagé JARDIPLUS	87	105	99

Marquer l'emplacement des poteaux à l'aide d'une bombe de peinture en respectant l'entraxe du portillon indiqué dans le tableau ci-contre.

### 2 2 TYPES DE POSE DU PORTILLON

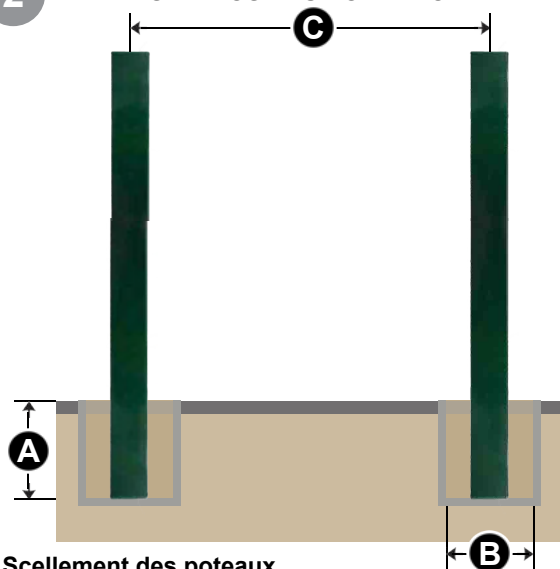


#### Scellement des poteaux

Creuser 2 trous de 30 cm de côté (B) / profondeur 50 cm (A). Positionner les poteaux selon les valeurs d'entraxe (C) du tableau ci-dessus.

Vérifier l'aplomb puis couler le béton.

Laisser sécher 48h minimum avant de continuer.

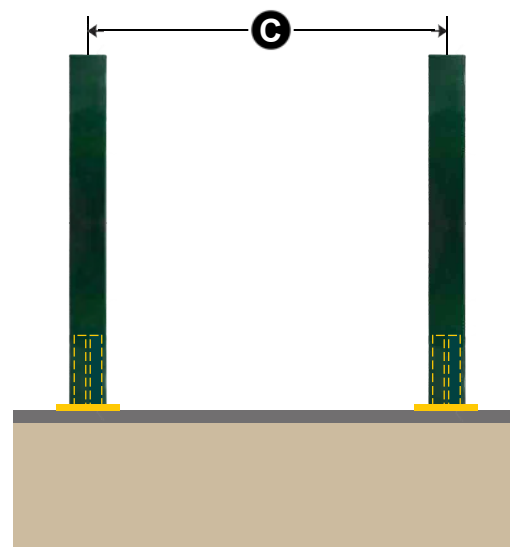

#### Fixation des poteaux sur platines

Positionner les platines et marquer les zones de perçage. Percer la dalle béton à l'aide d'une perceuse à percussion. Positionner les platines et fixer à l'aide de 4 vis à béton.

Mettre en place les poteaux sur les platines.

Option : Arrimer l'ensemble à l'aide d'une vis autoforeuse.

### 3 PACKAGING PORTILLON / TYPE DE SERRURE



- a** 2 gonds + 4 rondelles + 4 écrous + 2 cache-écrous
- b** 2 poignées + 2 collerettes + 1 tige carrée + 1 clé Alène
- c** 1 jeu de clés\*



Serrure clé à gorge  
JARDIMALIN  
JARDI XXL  
JARDIPLUS



Serrure européenne  
JARDIPREMIUM  
JARDI PRO

\* Clés pour serrure européenne ou serrure à gorge fournies selon le modèle de portillon

### 4 INSTALLATION DU VANTAIL



4.1

Insérer les 2 gonds du vantail jusqu'au contre-écrou et visser les écrous extérieurs sans les serrer.



4.2

Procéder au réglage de l'écartement entre le côté droit du vantail et le poteau droit en vissant / dévissant les contre-écrous.

Idéalement, vous devriez obtenir un espace de 2,7 cm : 2 cm + 0,5 cm + 0,2 cm

Serrer définitivement les écrous.

ENVOYEZ-NOUS  
VOS PHOTOS !

Lorsque votre chantier est achevé,  
prenez une ou plusieurs photos et envoyez-les à :  
[communication@cloture-et-jardin.fr](mailto:communication@cloture-et-jardin.fr)

### MÉMO

#### PORTAILS ASSOCIÉS

Le complément idéal à votre portail :

- ✓ Portails Barreaudés JARDIPLUS
- ✓ Portails Grillagés JARDIMALIN, JARDIPREMIUM, JARDI XXL & JARDI PRO

#### TUTO VIDÉO

Besoin d'aide pour la pose ?  
Consultez le tuto vidéo :

Flashez le QR code avec votre mobile  
ou cliquez sur le lien suivant

[https://youtu.be/WxdEMTMyF\\_s](https://youtu.be/WxdEMTMyF_s)

