CLÔTURE
& jardin
Clôture | Brise-vue | Portail | Portillon
2027
www.cloture-et-jardin.fr

DE 70 DÉCLINAISONS

DÉCOUVREZ NOTRE LARGE GAMME DE GRILLAGE RIGIDE

2 largeurs

2m

2m50

3 couleurs



3 types de fils

4mm

4/5mm

5mm

8 hauteurs

0,63m

0,83m

1,03m

1,23m

1,53m

1,73m

1,93m

2,03m

SOMMAIRE

1 **Grillage Rigide** *p.8*

2 **Brise-Vue** *p.16*

3 **Clôture Aluminium** *p.26*

4 **Clôture Composite** *p.34*

5 **Grillage Souple** *p.40*

6 **Grillage agricole** *p.48*

7 **Portillon** *p.52*

8 **Portail** *p.58*

Depuis 2015, Clôture & Jardin s'engage à vous proposer des solutions de qualité pour sécuriser et embellir vos extérieurs. Spécialiste de la clôture, du portail et du brise-vue, nous avons à cœur de vous accompagner dans tous vos projets, qu'ils soient professionnels ou particuliers.

Depuis plus de 10 ans, nous évoluons à vos côtés en développant notre gamme de produits et en vous proposant des conseils et des services toujours plus adaptés à vos besoins.

Merci pour votre confiance et votre fidélité !

Découvrez dans ce catalogue nos dernières nouveautés et nos incontournables, sélectionnés pour allier esthétique, robustesse et simplicité d'installation.

UN SERVICE CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE

09 72 50 55 07
du lundi au vendredi
de 9h à 17h

calculé à partir de **plus de 7500 avis**

UN SERVICE VIP POUR LES PROS

C&J PROS VIP

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL DE LA POSE DE CLÔTURE ?
PROFITEZ DU SERVICE C&J PROS VIP AVEC UN ACCOMPAGNEMENT ET DES OFFRES QUI VOUS SONT ENTIÈREMENT DÉDIÉES !

Accueil téléphonique dédié
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Devis sur-mesure
Elaboration de vos devis personnalisés et gratuits sous 24h

Livraison express
Livraison en 48-72h, sans supplément

Flexibilité
Livraison chez vous ou directement sur vos chantiers

Meilleurs prix
Tarifs préférentiels avec une remise de 10% sur toutes vos commandes !

WWW.CLOTURE-ET-JARDIN.FR/POSEUR

NOS CONSEILS

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE CLÔTURE ?

Grillage en panneaux rigides

Avantages :

- Haute résistance pour une sécurité maximal
- Pose facile d'accès pour un bricoleur débutant
- Moderne avec un design contemporain
- Usage résidentiel comme professionnel
- De nombreuses options disponibles

Le grillage rigide est composé de fils soudés en acier galvanisé et thermolaqué de différents diamètres variant entre 4 et 5 mm, de mailles rectangulaires de 200 x 55 mm et de plis pour apporter de la rigidité et de la tenue au panneau.

Les panneaux rigides existent en 8 hauteurs allant de 0,63 m à 2,03 m pour vous permettre aussi bien de clôturer sur un muret que de les sceller en pleine terre.

Grillage en rouleau

Avantages :

- Solution peu coûteuse
- Installation facile sur tous types de terrains
- Pose rapide
- Usage plutôt résidentiel

Le grillage souple en rouleaux est proposé en longueurs 20 et 25 mètres et hauteurs de 0,60 m à 2 m. La pose du grillage en rouleaux se fait avec des piquets T, du fil de tension et des raidisseurs. Il existe plusieurs types de grillage souple :

- Grillage soudé
Meilleur compromis entre budget, qualité, esthétique et rapidité de pose :
. Fil en acier galvanisé et plastifié pour une protection optimale contre la corrosion,
. Mailles ondulées soudées garantes de la rigidité et de la longévité de la clôture,
. Convient davantage pour des terrains plats ou au relief limité,

- Grillage simple torsion
Solution de clôture historique et économique :
. Structure plus souple aux mailles tissées en forme de losange,
. Adapté à des parcelles de grandes longueurs qui peuvent présenter du relief, une pente ou un dénivelé irrégulier,
. Fils torsadés qui se terminent en haut avec des picots défensifs en forme de V.



Clôture aluminium

Avantages :

- Moderne avec un design contemporain
- Résistante et sans entretien
- Installation facile par simple emboitage
- Usage résidentiel
- Personnalisable et modulable selon l'aspect désiré

La clôture aluminium est vendue par kits de 2 m de long pour des hauteurs allant de 0,40 m à 2 m. Elle est déclinée en plusieurs versions selon le type de pose, l'esthétisme recherché ou le niveau de gamme souhaité. Tous les composants peuvent être achetés au détail et sont prévus pour être recoupés à la mesure souhaitée si nécessaire.
2 gammes sont disponibles au catalogue :

- Jardistyle, solution premium personnalisable :
. Robustesse, simplicité d'assemblage et design
. Epaisseur d'aluminium de 1,6 mm et lames de 20 cm de hauteur pour une rigidité optimale

- Jardiclos, solution économique au design unique :
. Sobriété et prix avantageux
. Epaisseur d'aluminium de 1,6 mm et lames de 10 cm de hauteur

Clôture composite

Avantages :

- Elégante et naturelle pour un rendu chaleureux
- Durable et sans entretien
  Personnalisable et modulable
- Usage résidentiel
- Respectueuse de l'environnement par son éco-conception

Fabriquées à partir de fibres de bois, d'écorces de riz et de plastique recyclé, les lames composite sont imputrescibles et traitées anti-UV. Elles résisteront aux aléas climatiques et conserveront tout leur éclat au fil du temps.

Les poteaux et accessoires de finition en aluminium thermolaqué gris anthracite apportent une touche moderne pour un résultat robuste et intemporel.

La clôture composite est vendue en kits ou au détail pour vous permettre de laisser libre-court à votre créativité !

GRILLAGE RIGIDE

Pour délimiter une propriété, sécuriser les abords d’une piscine ou fermer un jardin, le grillage rigide est une solution performante, à la fois esthétique et pratique.

PANNEAUX

Acier galvanisé thermolaqué

Blanc RAL9016	Vert RAL6005	Gris RAL7016

Maille **200x55**

2 plis	3 plis	4 plis
0,63m	**1,53m**	**2,03m**
0,83m	**1,73m**	
1,03m	**1,93m**	
1,23m		

Disponible en kit



PANNEAU JARDIMALIN

Fil 4mm | Largeur 2m



PANNEAU JARDIPREMIUM

Fil 4/5mm | Largeur 2m50



PANNEAU JARDIPRO

Fil 5mm | Largeur 2m50

Accessoires



Fixation Murale

Pinceau de retouche

Vis béton pour platine

Goujon d'ancrage



Vis autoforeuse

POTEAUX

Tous nos poteaux sont compatibles avec nos panneaux Jardimalin, Jardipremium et Jardipro

POTEAU À CLIPS JARDIPRO

Aluminium

Vert RAL6005 | Gris RAL7016



Fixation du panneau au poteau à l'aide de clips | Gestion des angles de 90° à 180° | Démontable | Fourni avec son capuchon d'aide à la pose, muni d'un crochet.

Hauteurs disponibles :
0,67m | 1,07m | 1,27m | 1,57m | 1,87m | 2,07m | 2,27m | 2,47m | 2,67m

Accessoires

Capuchon


Clip de fixation


Platine

POTEAU À ENCOCHES JARDIMALIN

Acier



Blanc RAL9016 | Vert RAL6005 | Gris RAL7016

Fixation du panneau dans les encoches du panneau | Gestion des angles de 90° à 180° | Inviolable | Fourni avec son capuchon de finition.

Accessoires

Capuchon

Cale de pose

Platine

Hauteurs disponibles :
0,67m | 0,87m |1,07m | 1,27m | 1,57m | 1,87m | 2,07m | 2,27m | 2,47m | 2,67m | 2,87m

POTEAU À CLIPS JARDIPREMIUM

Acier

Hauteurs disponibles :
0,67m | 0,87m |1,07m | 1,27m |
1,57m | 1,87m | 1,87m | 2,07m |
2,47m | 2,67m | 2,87m

NEW

Fixation du panneau au poteau à l'aide de clips | Gestion des angles de 90° à 180° | Démontable | Fourni avec son capuchon d'aide à la pose, muni d'un crochet.

UN POTEAU ROBUSTE, À PRIX COMPÉTITIF

Accessoires

Capuchon

Clip de fixation

Pince

Platine

Platine en L

POTEAU ROND JARDITOP

Acier

Vert RAL6005 | Gris RAL7016 | Blanc RAL9016



Fixation du panneau à l'aide de colliers de fixation | Gestion de tous types d'angles | Démontable | Fourni avec son capuchon de finition.

Hauteurs disponibles :
0,60m | 1m | 1,20m | 1,50m | 1,70m | 1,90m | 2,30m | 2,50m

Accessoires

Platine

Collier fixation double

Collier de fixation simple

SOUBASSEMENTS

SOUBASSEMENT BÉTON

Finition demi-chaperon | Hauteur 25 et 50 cm | Largeur 2m et 2,50m

Compatibles avec les poteaux à clips Jardipremium et Jardipro

SOUBASSEMENT ALUMINIUM

Finition ondulation 3 pans | Hauteur 25 cm | Largeur 2m et 2,50m

Gris RAL7016 | Gris anodisé

Possibilité de superposer deux plaques l'une sur l'autre.

LE + PRODUIT
Légèreté

Compatible avec les poteaux à clips Jardipremium et Jardipro

NOS CONSEILS

COMMENT POSER LE GRILLAGE RIGIDE ?

- Marquez l'emplacement de la clôture au sol.
- Creusez des trous de diamètre 30 cm / profondeur 50 cm pour les poteaux en respectant l'entraxe ci-dessous :

	Panneaux 2m	Panneaux 2m50
Poteaux à clips Jardipremium et Jardipro	2,01m	2,51m
Poteaux à encoches Jardimalin	2,04m	2,54m
Poteaux ronds Jarditop	2,08m	2,58m

- Positionnez le premier poteau, vérifiez l'aplom et coulez le béton.

Poteau Jardipremium et Jardipro

- Posez le capuchon et suspendez le panneau à son crochet.
- Bloquez le panneau dans la gorge du poteau avec les clips de fixations.

Poteau Jardimalin

- Bloquez le panneau dans les encoches du poteau avec les cales de pose.

Poteau Jarditop

- Bloquez le panneau avec les colliers de fixation préalablement posés sur le poteau rond.

- Faites de même à l'autre bout du panneau
- Contrôlez l'aplomb du deuxième poteau, calez-le et coulez le béton
- Retirez les cales quand le béton a séché

La pose du premier poteau est terminée.
Répétez ces opérations autant que nécessaire.

NOS CONSEILS

QUELLE HAUTEUR DE POTEAU CHOISIR ?

En cas de pose avec platines ?

Le poteau est équipé d'une platine à visser sur le support (muret ou surface bétonnée). À chaque poteau correspond son modèle de platine. La pose sur platines est déconseillée pour des panneaux de plus de 1,53m ainsi que pour une installation de brise vue.

	Hauteur du poteau	
Hauteur panneau	Jarditop	Jardipro / Jardipremium / Jardimalin
0,63m	0,60m	0,67m
0,83m	-	0,87m
1,03m	1m	1,07m
1,23m	1,20m	1,27m
1,53m	1,50m	1,57m

En cas de pose par scellement ?

La pose par scellement nécessite de creuser un trou pour y sceller le poteau aves un massif béton. La hauteur du scellement dépend du type de poteau et de la hauteur de la clôture. En général, nous recommandons des scellements de 50 cm de profondeur.

	Hauteur du poteau	
Hauteur panneau	Jarditop	Jardipro / Jardipremium / Jardimalin
0,63m	1m	1,07m
0,83m	1m20	1,27m
1,03m	1,20m	1,27m
1,23m	1,50m	1,57m
1,53m	1,90m	1,87m
1,73m	2,30m	2,27m
1,93m	2,50m	2,47m
2,03m	2,50m	2,67m

En cas de pose avec soubassement ?

Les soubassements facilitent l'entretien des bordures de votre terrain, font barrage contre les nuisibles et sont également utiles pour récupérer une pente sur un terrain en dénivelé. La plaque de soubassement se glisse facilement entre les poteaux sous votre grillage rigide.

	Hauteur du poteau	
Hauteur panneau	**Soubassement 25 cm**	**Soubassement 50 cm**
0,63m	1,27m	1,57m
0,83m	1,57m	1,87m
1,03m	1,57m	1,87m
1,23m	1,87m	2,27m
1,53m	2,27m	2,47m
1,73m	2,47m	2,67m
1,93m	2,67m	-
2,03m	2,87m	-

Prévoir une hauteur de poteau supérieure en cas de pose sur terrain accidenté

BRISE-VUE

Brise vue PVC pour un excellent rapport qualité-prix, en aluminium ou en composite pour une durabilité supérieure et un rendu haut de gamme : nous vous proposons plusieurs solutions d'occultant brise vue de jardin, avec toujours un même objectif d'esthétisme et de facilité de pose.

LE + PRODUIT

Moderne et élégant

BRISE-VUE ALUMINIUM

Gris clair

Gris RAL7016

Lame intermédiaire : **48mm**
Lame d'extrémité : **41mm**

Hauteurs disponibles :
1,03m | **1,23m** | **1,53m** | **1,73m** | **1,93m**

Disponible en kit

LAMES ALUMINIUM JARDIMALIN

Pack pour un panneau de 2m : 34 lames intermédiaires | 2 lames d'extrémités | Lisses de finition supérieures et inférieures.

Compatible avec les panneaux Jardimalin.

LAMES ALUMINIUM JARDIPREMIUM

Pack pour un panneau de 2m50 : 43 lames intermédiaires | 2 lames d'extrémités | Lisses de finition supérieures et inférieures.

Compatible avec les panneaux Jardipremium et Jardipro.

NOS CONSEILS

L'installation d'occultant peut fragiliser votre clôture en cas d'exposition au vent.

Nous conseillons une installation de brise vue uniquement sur clôture maintenue par scellement des poteaux dans du béton.

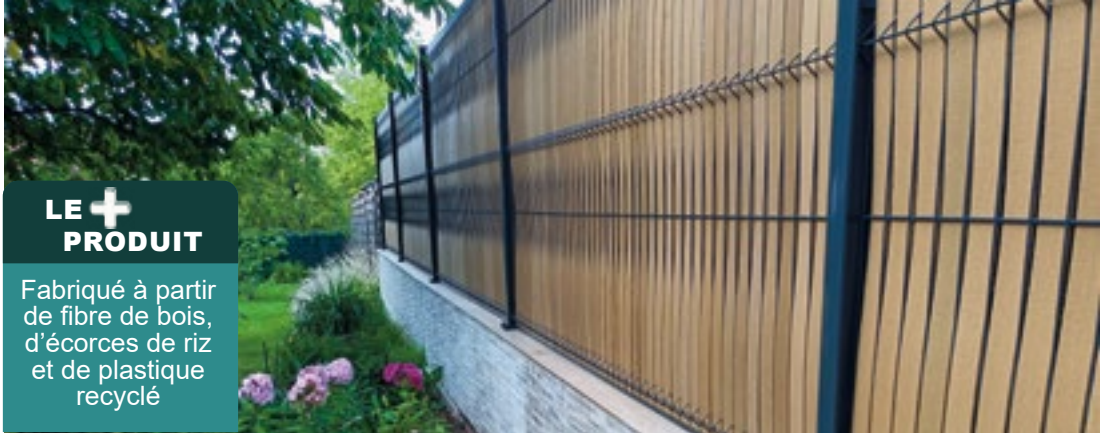

LE + PRODUIT

Fabriqué à partir de fibre de bois, d'écorces de riz et de plastique recyclé

BRISE-VUE COMPOSITE

Gris clair | Gris RAL7016 | Bois clair

Lame intermédiaire : **48mm**
Lame d'extrémité : **41mm**

Hauteurs disponibles :
0,83m | 1,03m | 1,23m | 1,53m | 1,73m | 1,93m | 2,03m

Disponible en kit

LAMES COMPOSITE JARDIMALIN

Pack pour un panneau de 2m : 34 lames intermédiaires | 2 lames d'extrémités | Lisses de finition supérieures et inférieures en aluminium.

Compatible avec les panneaux Jardimalin.

LAMES COMPOSITE JARDIPREMIUM

Pack pour un panneau de 2m50 : 43 lames intermédiaires | 2 lames d'extrémités | Lisses de finition supérieures et inférieures en aluminium.

Compatible avec les panneaux Jardipremium et Jardipro.

Un peu d'originalité ?

Pensez à mixer les couleurs pour un résultat design et unique !

NOS CONSEILS

COMMENT POSER DES LAMES ALUMINIUM ET COMPOSITE ?

Ⓐ Lisses inférieures Ⓑ Lames l 41mm Ⓒ Lames l 48 mm Ⓓ Lisse de finition

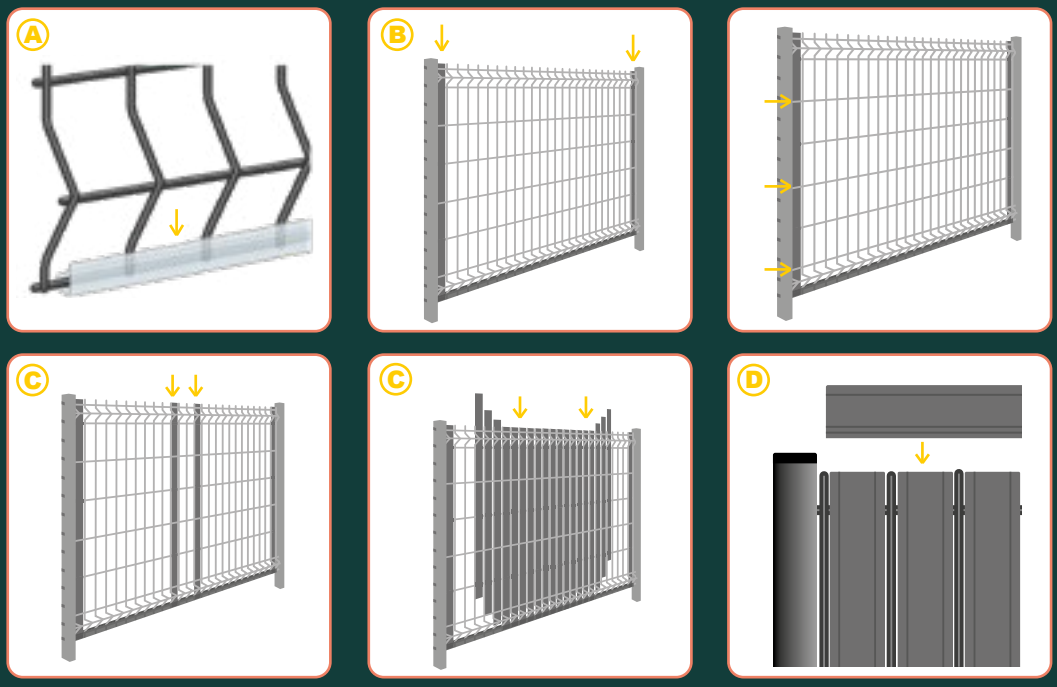

- Clipser les lisses inférieures sur le fil bas du panneau
- Positionner les lames de rive sur le panneau en les insérant dans les lisses inférieures
- Tresser chaque lame entre les fils horizontaux
- Tresser 2 lames de remplissage en partie centrale du panneau
- Tresser les autres lames jusqu'au remplissage complet du panneau
- Clipser la lisse de finition en haut du panneau

LE + PRODUIT

Bois issu de forêts gérées durablement

BRISE-VUE BOIS

Bois clair	Sapin traité **Autoclave 3**	Lame intermédiaire : **47mm** Lame d'extrémité : **38mm**	Hauteurs disponibles : **1,03m** | **1,23m** | **1,53m** | **1,73m** | **1,93m**

Epaisseur 21 mm

Disponible en kit

LAMES BOIS JARDIMALIN

Pack pour un panneau de 2m : 34 lames intermédiaires | 2 lames d'extrémités | 4 ou 6 traverses horizontales | 1 lot de 72 vis.

Compatible avec les panneaux Jardimalin.

LAMES BOIS JARDIPREMIUM

Pack pour un panneau de 2m50 : 43 lames intermédiaires | 2 lames d'extrémités | 4 ou 6 traverses horizontales | 1 lot de 90 vis.

Compatible avec les panneaux Jardiprémium et Jardipro.

Epaisseur 8 mm

Disponible en kit

LAMES BOIS JARDIMALIN

Pack pour un panneau de 2m : 34 lames intermédiaires | 2 lames d'extrémités | 4 ou 6 traverses horizontales.

Compatible avec les panneaux Jardimalin.

LAMES BOIS JARDIPREMIUM

Pack pour un panneau de 2m50 : 43 lames intermédiaires | 2 lames d'extrémités | 4 ou 6 traverses horizontales.

Compatible avec les panneaux Jardiprémium et Jardipro.

Accessoire

Agrafeuse et agrafes

NOS CONSEILS

COMMENT POSER DES LAMES EN BOIS 21 MM ?

Ⓐ Lames de rive Ⓑ Lames Ⓒ Traverses horizontales Ⓓ Vis

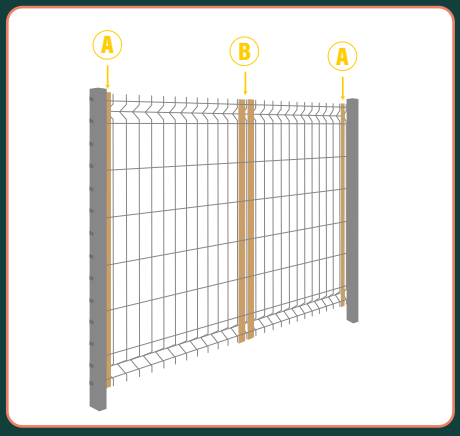

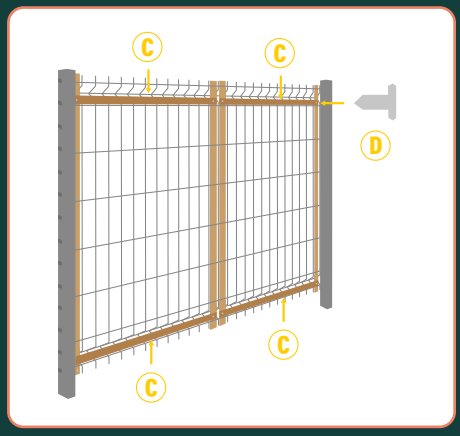

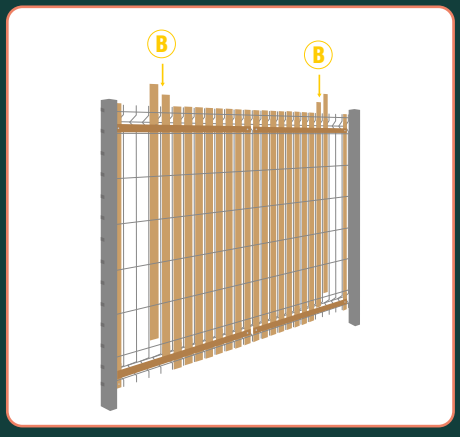

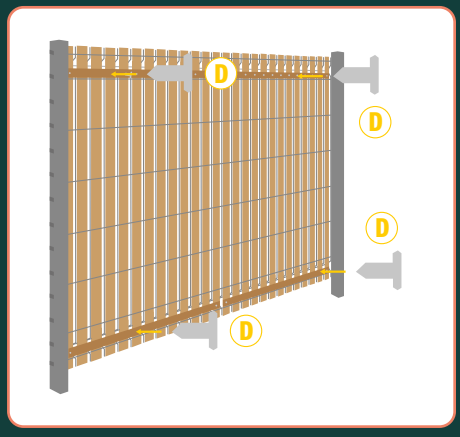

- Positionner les lames de rive et les deux lames centrales sur le panneau
- Fixer les traverses horizontales (pré-percées) sur les lames déjà insérées à l'aide de vis
- Glisser les autres lames jusqu'au remplissage complet du panneau
- Fixer les lames aux traverses horizontales à l'aide de vis

COMMENT POSER DES LAMES EN BOIS 8 MM ?

https://cloture-et-jardin.fr/index/page/id/1749469412

LE + PRODUIT

Excellent rapport qualité-prix

BRISE-VUE PVC RIGIDE

Gris RAL7016 | Vert RAL6005 | Noir RAL9005

Lame intermédiaire : **48mm**
Lame d'extrémité : **41mm**

Hauteurs disponibles :
0,83m | 1,03m | 1,23m | 1,53m | 1,73m | 1,93m | 2,03m

Disponible en kit

LAMES PVC JARDIMALIN

Pack pour un panneau de 2m : 36 lames intermédiaires | 2 lames d'extrémités | Lisses de finition supérieures et inférieures | Profils sécables pour s'adapter à la plupart des panneaux du marché | Clips de maintien.

Compatible avec les panneaux Jardimalin.

LAMES PVC JARDIPREMIUM

Pack pour un panneau de 2m50 : 45 lames intermédiaires | 2 lames d'extrémités | Lisses de finition supérieures et inférieures | Profils sécables pour s'adapter à la plupart des panneaux du marché | Clips de maintien.

Compatible avec les panneaux Jardiprémium et Jardipro.

BRISE-VUE PVC À TRESSER

Gris RAL7016 | Vert RAL6005 | Blanc RAL9016

Largeur : **48mm**
Hauteur ajustable

LAMELLES PVC JARDITOP

Rouleau de 60 m | Fourni avec 100 clips de finition

Compatible avec l'ensemble de nos panneaux rigides

Disponible en kit

NOS CONSEILS

COMMENT POSER DES LAMES PVC RIGIDES ?

Ⓐ Clips Ⓑ Lames l 41mm Ⓒ Profils «V» Ⓓ Lames l 48 mm Ⓔ Lisse de finition









- Clipser les lisses inférieures sur le fil bas du panneau
- Positionner les lames de rive sur le panneau en les insérant dans les lisses inférieures
- Insérez les profils dans les plis du panneau en les bloquant dans les lames d'extrémité (les profils sont sécables pour s'adapter à l'ensemble des plis des panneaux du marché)



- Insérez deux lames intermédiaires en partie centrale du panneau
- Glissez les autres lames jusqu'au remplissage complet du panneau
- Clipsez les lisses de finition en haut du panneau

LE + PRODUIT

Entrée de gamme, discrète et efficace

BRISE-VUE TOILE

Gris RAL7016 | Vert RAL6005

Rouleau : **10 ou 25m**
Longueur ajustable

Hauteurs disponibles :
1m | 1m20 | 1,50m | 1,80m | 2m

Compatible avec l'ensemble des panneaux rigides du marché.

Disponible en kit

BRISE-VUE TOILE JARDITOP

Polyéthylène densité 220g/m3 | Opacité 85%

BRISE-VUE TOILE JARDITOP+

Polyéthylène densité 300g/m3 | Opacité 95%

Accessoire

Clips de fixation Jarditop

NOS CONSEILS

Vous ne savez pas quel brise-vue choisir ?

Procurez-vous un échantillon pour mieux faire votre choix. Le petit plus ? Echantillon remboursé lors de l'achat d'une boite d'occultation par la suite !

NOS CONSEILS

COMMENT POSER DU BRISE-VUE TOILE ?

Ⓐ Toile Ⓑ Clips de fixation Ⓒ Agrafes Ⓓ Ciseaux ou cutter

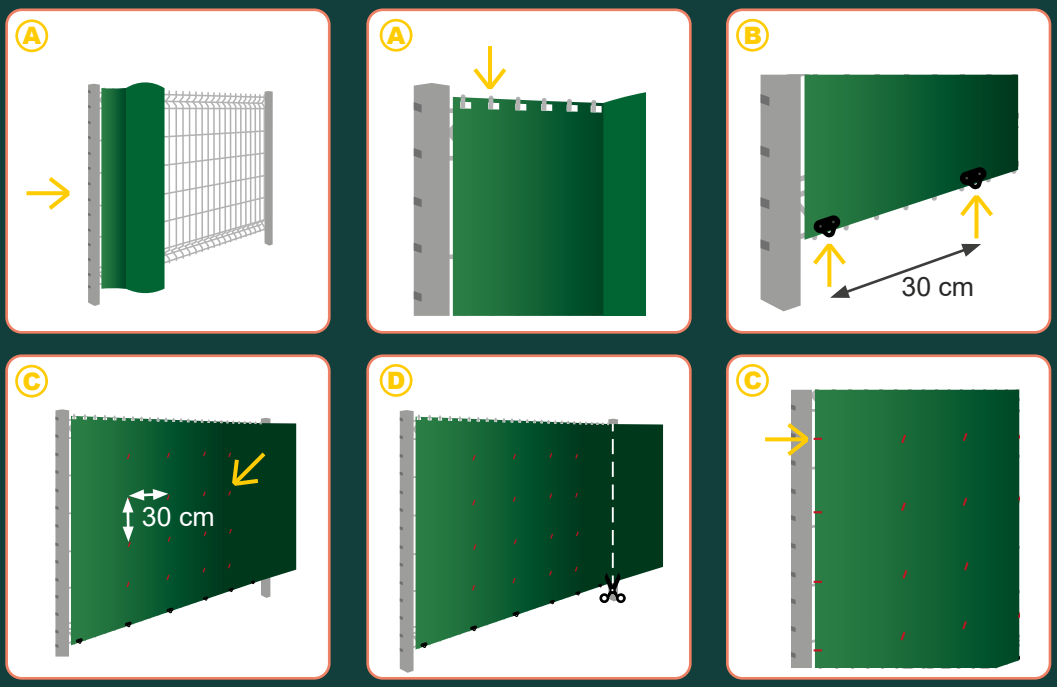

- Dérouler progressivement le rouleau en le plaquant contre le panneau rigide
- Accrocher petit à petit les perforations du haut de la toile aux picots du panneau en veillant à bien tendre la toile
- Accrocher le bas de la toile au dernier fil horizontal du panneau à l'aide des clips de fixation en les plaçant tous les 30 cm
- Utiliser des agrafes pour fixer le centre de la toile en les positionnant tous les 30 cm en hauteur et en largeur
- Une fois la longueur souhaitée occultée, découper la toile à l'aide de ciseaux ou d'un cutter
- Agrafer la toile sur les extremités pour finaliser la pose et assurer une finition soignée

CLÔTURE ALUMINIUM

La cloture en aluminium est une solution idéale pour entourer votre propriété avec style. Résistante, moderne, pratique, elle apporte une valeur ajoutée à votre habitation tout en sécurisant son accès.

LE + PRODUIT

Qualité et solidité

LAMES JARDISTYLE ALU

Gris RAL7016

À sceller

Sur platines

Hauteurs des lames : **20cm**
Longueur des lames **: 2m**
Epaisseur des lames **: 2,5cm**

Les lames s'emboitent les unes sur les autres pour définir la hauteur de la clôture souhaitée | Des lames extra larges pour une pose rapide.

Disponible en kit

LAMES JARDISTYLE ALU PLEINE

Avec ou sans liseré aluminium

Disponible en kit

LAMES JARDISTYLE ALU DESIGN

Pour une touche déco optez pour une lame fantaisie.



Disponibles en **hauteur 20 et 40cm**

Disponible en **hauteur 20 cm**

Disponible en kit

LAMES JARDISTYLE ALU CLAIRE-VOIE

Accessoires

Liseré décor
En aluminium gris anodisé, à utiliser entre deux lames

Profil de finition
À placer en haut de la clôture

LAMES JARDISTYLE ALU PERSIENNES

Gris
RAL7016

À sceller

Sur platines

Hauteurs des lames : **17cm**
Longueur des lames **: 2m**
Epaisseur des lames **: 2,5cm**

Les lames persiennes permettent de créer un claustra qui protège complètement du vis-à-vis tout en laissant passer l'air entre les lames et ainsi en faire la clôture parfaite des zones exposées au vent.

LAMES JARDISTYLE ALU PERSIENNES

Lame renforcée avec double paroi | Non compatible avec les autres lames.

Disponible en kit

LAMES JARDICLOS ALU

Gris
RAL7016

À sceller

Sur platines

Hauteurs des lames : **10cm**
Longueur des lames **: 2m**
Epaisseur des lames **: 1cm**

Les lames Jardiclos proposent une solution moderne au meilleur prix pour une résistance optimisée. Disponible uniquement en version lames pleines pour un rendu classique et élégant. Finition sans profilé facilitant la pose.

LE + PRODUIT

Simplicité et sobriété

LAMES JARDICLOS ALU

Non compatible avec les autres lames.

Disponible en kit

POTEAUX ALUMINIUM

POTEAU DE DÉPART

NEW

À utiliser au début de clôture.
Pour une pose sans angle.

POTEAU D'ANGLE

À utiliser en milieu de clôture.
Pour une pose avec angle de 90° à 270°.

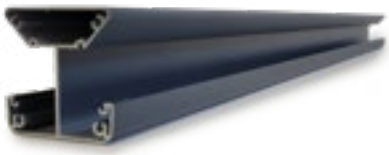

POTEAU 2 ENTRÉES

À utiliser au début, milieu et fin de clôture. Pour une pose sans angle.

POTEAU 4 ENTRÉES

À utiliser au début, milieu et fin de clôture. Pour une pose avec angle 90°.



Accessoires



Platine

Goujons d'ancrage
Pour fixer la platine au support

Entretoises
À insérer dans les gorges des poteaux

Closoir
Pour fermer les entrées non utilisées des poteaux

Réducteur
Pour maintenir les lames dans les gorges des poteaux

SOUBASSEMENT NEW

SOUBASSEMENT BÉTON

Finition demi-chaperon | Hauteur 25 cm | Largeur 2m

Compatibles avec les poteaux aluminium Jardistyle 2 & 4 entrées

Accessoire

Réducteur
Pour maintenir le soubassement béton dans les gorges des poteaux

NOS CONSEILS

POSE SUR PLATINES

- Fixer la platine au poteau avec 4 vis de 4.8 x 60 mm
- Fixer l'ensemble platine/poteau au sol ou sur un muret à l'aide des goujons M10
- Fixer le 2ème poteau sur platine en face du 1er en s'aidant d'une lame

POSE SUR SCELLEMENT

- Avant de procéder, commencer par préparer vos poteaux :

Monter les closoirs dans les gorges inutilisées pour les poteaux de départ et de fin ainsi que les poteaux 2 et 4 entrées utilisés pour les angles

- Creuser des trous de Ø 30 cm / profondeur 50 cm
- Installer le 1er poteau, vérifier l'aplomb et couler le béton. Faire de même avec le 2ème poteau en le plaçant en face du 1er à l'aide d'une lame.

Entraxe recommandée entre chaque poteau :

Poteaux 4 entrées	Poteaux 2 entrées	Entre un poteau 2 entrées et un 4 entrées
2045mm	2020mm	2032 mm

NOS CONSEILS

COMMENT POSER UNE CLÔTURE EN ALUMINIUM ?

Ⓐ Entretoise Ⓑ Lames Ⓒ Lisse de finition Ⓓ Closoirs Ⓔ Capuchon



- Insérer une entretoise de départ à la base de chaque poteau. Visser-la au poteau pour une pose en scellement
- Pour la pose de clôture aluminium ÉCO, insérer les réducteurs dans les gorges des poteaux et revérifier le niveau
- Pour la gamme PREMIUM, insérer des entretoises entre chaque lame pour une clôture ajourée
- Pour la gamme PERSIENNES, insérer des entretoises entre chaque lame
- Insérer une première lame en butée, puis les lames suivantes
- Pour la gamme PREMIUM, poser le profil de finition sur la dernière lame
- Combler l'espace restant à l'aide d'une entretoise
- Insérer les closoirs dans les gorges du poteau de départ pour une pose sur platines
- Enfin, installer les capuchons sur les poteaux

FAITES PLAISIR AVEC UN

E-CHÈQUE CADEAU

EN PANNE D'IDÉES CADEAUX ?
CONTRIBUEZ AUX PROJETS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DE VOS PROCHES GRÂCE AU E-CHÈQUE CADEAU.

Pour tous les projets
Valable sur l'intégralité de notre boutique en ligne : clôtures, brise-vue, portails, portillons et accessoires.

Simple à offrir
Recevez votre e-chèque cadeau par e-mail et transférez-le en quelques clics ou imprimez-le pour l'offrir.

Pour tous les budgets
Disponible en 50 €, 80 € et 100 €, ils sont cumulables et peuvent être complétés par un autre moyen de paiement.

Valable 1 an
Vos proches disposent d'un an pour utiliser leur e-chèque sur l'ensemble de notre boutique en ligne.

HTTPS://CLOTURE-ET-JARDIN.FR/CHEQUE-CADEAU--0002550-VENTE/

Disponible en kit

DES CLÔTURES EN KITS PRÊTS-À-POSER : FACILE ET ÉCONOMIQUE !

Vous souhaitez commander une clôture complète,
mais vous craignez de ne pas choisir les bons accessoires,
d'oublier des poteaux ou de vous tromper dans les dimensions ?

Faites confiance à nos packs tout-compris
pour faciliter vos achats et vos travaux !

Installation facile et rapide

Le kit contient tous les éléments nécessaires (panneaux, poteaux, fixations…), simplifiant la pose.

100% personnalisable

Les kits s'adaptent à votre terrain grâce aux différentes options de fixation et aux poteaux ajustables.

Des prix avantageux

En achetant en kit, vous bénéficiez de réductions pour une solution économique.

CLÔTURE COMPOSITE

Faites le choix de la cloture composite et profitez d'un matériau durable et éco-conçu. Fabriquée à partir de fibres de bois et de plastique recyclés, notre lame composite offre une résistance extrême aux aléas climatiques. Imputrescibles et extrêmement robustes, elles résisteront à toutes les agressions extérieures.

LAMES JARDYSTYLE WOOD

À sceller

Sur platines

Hauteurs des lames : **15cm**
Longueur des lames **: 1,80m**
Epaisseur des lames **: 1,8cm**

Les lames s'emboitent les unes sur les autres pour définir la hauteur de la clôture souhaitée | Composite teinté par mono-extrusion | Fabriquée à partir de fibre de bois, écorces de riz et résine plastique.

BOIS CLAIR

GRIS ANTHRACITE EFFET BOIS

GRIS ANTHRACITE EFFET BROSSÉ

GRIS CLAIR EFFET BROSSÉ

Accessoires

Profil de départ
À placer en premier

Profil de finition
À placer en haut de la clôture

LE + PRODUIT

Respect de l'environnement : fabrication à base de matériaux recyclés

Disponible en kit

POUR UN RENDU UNIQUE, PERSONNALISEZ VOTRE CLÔTURE SELON VOS ENVIES !

Combinez plusieurs coloris et effets pour obtenir la clôture qui vous ressemble.

SOUBASSEMENTS

NEW

SOUBASSEMENT BÉTON

Finition droite | Hauteur 20 cm | Largeur 1m80

Compatibles avec les poteaux aluminium Jardistyle 2 & 4 entrées

Accessoire

Réducteur
Pour maintenir le soubassement béton dans les gorges des poteaux

POTEAUX ALUMINIUM JARDISTYLE

POTEAU DE DÉPART

NEW

À utiliser depuis un mur ou un pillier.
Pour une pose sans angle.

POTEAU D'ANGLE

À utiliser en milieu de clôture.
Pour une pose avec angle de 90° à 270°.

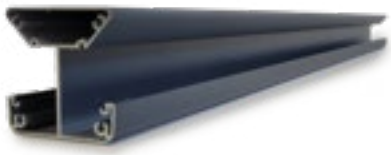

POTEAU 2 ENTRÉES

À utiliser au début, milieu et fin de clôture. Pour une pose sans angle.

POTEAU 4 ENTRÉES

À utiliser au début, milieu et fin de clôture. Pour une pose avec angle 90°.

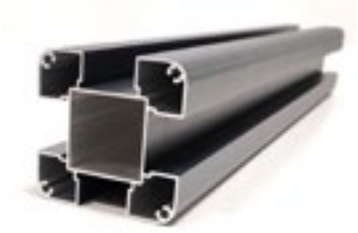

Accessoires



Platine

Goujons d'ancrage
Pour fixer la platine au support

Entretoises
À insérer dans les gorges des poteaux

Closoir
Pour fermer les entrées non utilisées des poteaux

Réducteur
Pour maintenir les lames dans les gorges des poteaux

NOS CONSEILS

COMMENT POSER UNE CLÔTURE EN COMPOSITE ?

- Pose des poteaux similaires à la clôture aluminium à l'exception des entraxes entre chaque poteau (voir page 29).
- Entraxe recommandée entre chaque poteau :

Poteaux 4 entrées	Poteaux 2 entrées	Entre un poteau 2 entrées et un 4 entrées
1845mm	1820mm	1832 mm

Ⓐ Entretoises Ⓑ Réducteurs Ⓒ Lames Ⓓ Profil de départ Ⓔ Profil de finition
Ⓕ Closoirs Ⓖ Capuchon

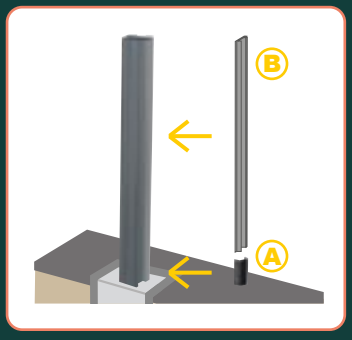

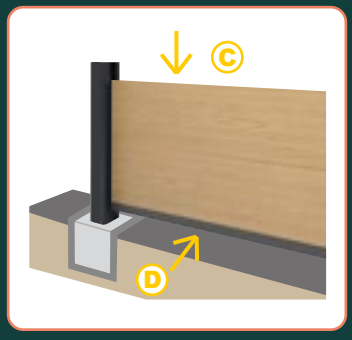

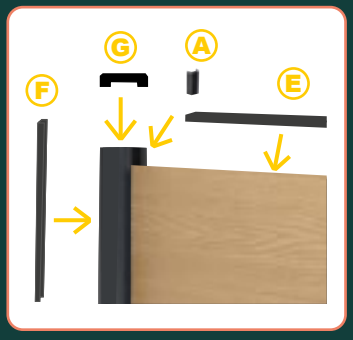

- Insérer une entretoise de départ à la base de chaque poteau. Visser l'entretoise au poteau pour une pose en scellement.
- Insérer les réducteurs dans les gorges des poteaux
- Insérer le profil de départ suivi d'une première lame en butée, puis les lames suivantes
- Poser le profil de finition sur la dernière lame et combler l'espace restant avec une entretoise
- Insérer les closoirs dans les gorges du poteau de départ pour une pose sur platines
- Installer les capuchons sur les poteaux

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE

PARRAINAGE

VOUS CONNAISSEZ UN PROCHE AVEC UN PROJET CLÔTURE ?
PARTAGEZ SIMPLEMENT VOTRE CODE DE PARRAINAGE ET PROFITEZ-EN À DEUX.

Recevez votre code
Après votre commande, vous recevez automatiquement votre code de parrainage par e-mail.

Partagez-le
Le filleul utilise votre code lors de sa commande et bénéficie immédiatement de 5 % de réduction.

Soyez récompensé
Dès que votre code est utilisé, vous recevez 50 € remboursés sous 30 jours, sans aucune démarche.

HTTPS://CLOTURE-ET-JARDIN.FR/INDEX/PAGE/ID/1765961223

GRILLAGE SOUPLE

Présenté en rouleau, le grillage souple vous permet une installation rapide, esthétique et résistante. C’est une solution économique, qui s’adapte à tous types de terrains et d’environnements, en ville comme en milieu rural, pour entourer maisons, sociétés, jardins, espaces publics.

GRILLAGE SOUDÉ

Acier galvanisé plastifié

Gris RAL7016 | Vert RAL6005

Rouleau

Ø Fil **2,1mm** (+/-0,15mm)



MAILLE 100X100

Hauteurs : 1m | 1m20 | 1m50
Longueur : 20 m



MAILLE 100X75

Hauteurs : 1m | 1m20 | 1m50 |1m80
Longueur : 25 m

Disponible en kit



MAILLE 100X50

Hauteurs : 0m60 | 1m | 1m20 | 1m50 | 1m80 | 2m
Longueur : 25m

Disponible en kit

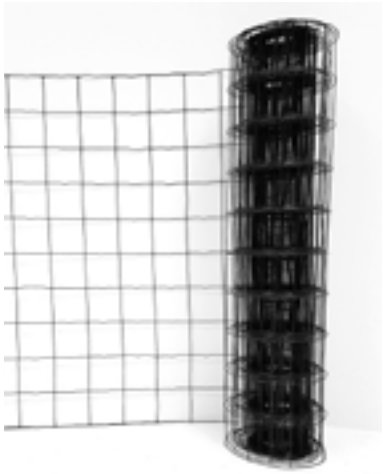

Ø Fil **2,4mm** (+/-0,15mm)



MAILLE 100X50 TRIPLE LISIÈRE

Hauteurs : 1m | 1m20 | 1m50 | 1m80 | 2m
Rouleau : 25m

Disponible en kit

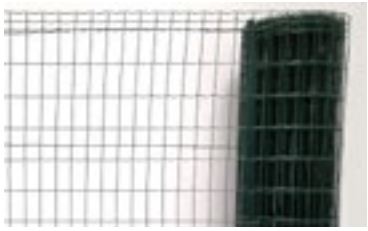

BORDURE PARISIENNE

Acier galvanisé plastifié

Vert RAL6005 / Blanc RAL9016	Maille **75x150**	Rouleau : **10m**	Hauteurs disponibles : **0m25 | 0m40 | 0m65 | 0m90**



BORDURE PARISIENNE

Ø Fil **1,8mm** (+/-0,15mm)

SIMPLE TORSION

Acier galvanisé plastifié

Maille **50x50**	Rouleau : **25m**	Hauteurs disponibles : **1m | 1,20m | 1,50m | 1,75m | 2m**	Compacté

Galvanisé



GRILLAGE SIMPLE TORSION GALVANISÉ

Ø Fil 2mm (+/-0,15mm)

Gris RAL7016 / Vert RAL6005



GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

Ø Fil 2,4mm (+/-0,15mm)

Gris RAL7016 / Vert RAL6005



GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

Ø Fil 3mm (+/-0,15mm)

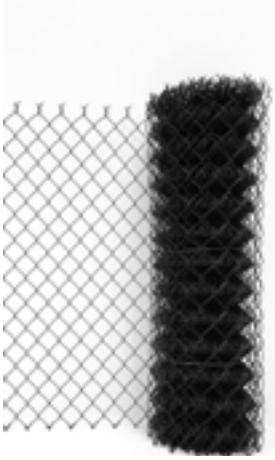

PIQUETS

PIQUET DE CLÔTURE T JARDIMALIN

Acier galvanisé (thermolaquage pour les modèles de couleur)
Jusqu'à 2m : section : 30x30mm | Épaisseur **:** 3mm
Plus de 2m : section : 35x35mm | Épaisseur : 3,5mm

Vert **RAL6005** Gris **RAL7016**

Hauteurs : 0,75m | 1m | 1m20 | 1m45 | 1m75 | 2m | 2m25 | 2m50

Galvanisé

Hauteurs : 1m25 | 1m45 | 1m75 | 2m | 2m25 | 2m50

PIQUET DE CLÔTURE T JARDIPREMIUM

Acier recouvert d'une couche de galvanisation, de phosphatation puis de polyester

Hauteurs : 1m | 1m20 | 1m45 | 1m75 | 2m | 2m25 | 2m50

Vert **RAL6005**

JAMBES DE FORCE

JAMBE DE FORCE L JARDIMALIN

Acier galvanisé (thermolaquage pour les modèles de couleur)
Section : 25x25mm | Épaisseur **:** 3mm

Vert RAL6005 Gris RAL7016

Hauteurs : 0,75m | 1m | 1m20 | 1m45 | 1m75 | 2m | 2m25

Galvanisé

Hauteurs : 1m25 | 1m45 | 1m75 | 2m | 2m25

JAMBE DE FORCE L JARDIPREMIUM

Acier recouvert d'une couche de galvanisation, de phosphatation puis de polyester

Hauteurs : 1m | 1m20 | 1m45 | 1m75 | 2m | 2m25 | 2m50

Vert **RAL6005**

Accessoires



Platine pour jambe de force



Boulons

Platine pour piquet T

ACCESSOIRES

Barre de tension
Acier galvanisé (plastification pour les modèles de couleur) - ⌀ 8mm

Tendeurs

Pince à agrafes

Fil de tension
Armature du grillage permettant de rigidifier l'ensemble de la clôture.

Fil d'attache

Agrafes

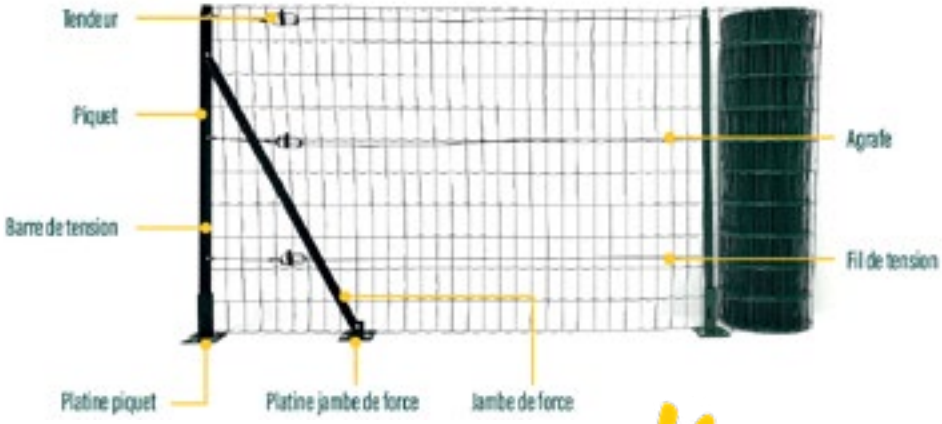

NOS CONSEILS

Choix des accessoires

Prévoir une hauteur supérieure de piquet et de jambe de force en cas de pose sur terrain accidenté.

Hauteur grillage	Hauteur piquet	Hauteur jambe de force	Hauteur barre de tension	Nombre de rangs de fils de tension
0,40m	0,75m	0,75m	-	2
0,60m	1,00m	1,00m	-	2
0,90m	1,20m	1,20m	-	3
1,00m	1,45m	1,45m	1,00m	3
1,20m	1,75m	1,75m	1,20m	4
1,50m	2,00m	2,00m	1,55m	4
1,80m	2,25m	2,25m	1,80m	5
2,00m	2,50m	2,25m	2,00m	5

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS

RÉSEAUX SOCIAUX

VOUS AIMEZ NOS PRODUITS ?
DÉCOUVREZ-EN ENCORE PLUS GRÂCE À NOS CONTENUS EXCLUSIFS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook

Rejoignez notre communauté pour profiter de conseils pratiques, d'astuces de pros et de bons plans toute l'année. Ne manquez aucune info utile !

WWW.FACEBOOK.COM/CLOTUREJARDIN/

Instagram

Laissez-vous inspirer ! Trouvez des idées d'aménagement, des photos de réalisations clients et des tendances pour mettre en valeur les extérieurs de vos clients.

WWW.INSTAGRAM.COM/CLOTUREETJARDIN/

Youtube

Besoin d'un coup de main pour installer votre clôture ou portail ? Nos tutoriels vidéo vous accompagnent pas à pas dans vos projets.

WWW.YOUTUBE.COM/@CLOTUREETJARDIN9550

Pinterest

Faites le plein d'idées ! Explorez nos tableaux pour découvrir des inspirations d'aménagements de jardin qui font la différence.

WWW.PINTEREST.COM/CLOTUREETJARDIN

NOS CONSEILS

COMMENT POSER UNE CLÔTURE GRILLAGE SOUDÉ ?

Les piquets

Planter ou sceller un piquet de départ à chaque angle du terrain, puis marquer l'emplacement des piquets intermédiaires tous les 2 m à 2.5 m

Creuser ensuite les trous pour les piquets intermédiaires (prévoir environ 40 à 50 cm de profondeur). Ajouter un trou à 50 cm des piquets de départ, et tous les 20 m de clôture, afin d'accueillir les jambes de force

Sceller les piquets et les jambes de force dans les trous définis. Placer 2 jambes de forces par piquet tous les 25m

ⓘ Une jambe de force est nécessaire pour renforcer les piquets à chaque extrémité du rouleau. Positioner également 2 jambes de force sur le piquet central.

Nombre de Piquets = (Longueur / 2,5) + 1

Le fil de tension

Prévoir un fil de tension en haut du grillage, un en bas, et un tous les 50 cm de haut afin de garantir une tenue homogène du grillage

Passer le fil de tension dans les trous des piquets prévus à cet effet, le tendre grâce à un tendeur positionné au départ puis tous les 20 m de clôture

Faire de même pour toutes les lignes de fil de tension

Fixation du grillage

À l'aide du fil d'attache ou d'une agrafe, accrocher le début du rouleau de grillage au premier piquet. Le choix de vos agrafes dépendra de la gamme choisie.

ⓘ La pose d'agrafes nécessite l'utilisation de notre pince à grillage.

Dérouler ensuite le rouleau le long des piquets, et le fixer sur chaque ligne de fil de tension à l'aide d'agrafes ou de fil d'attache.

Prévoir une attache tous les 1 m de clôture

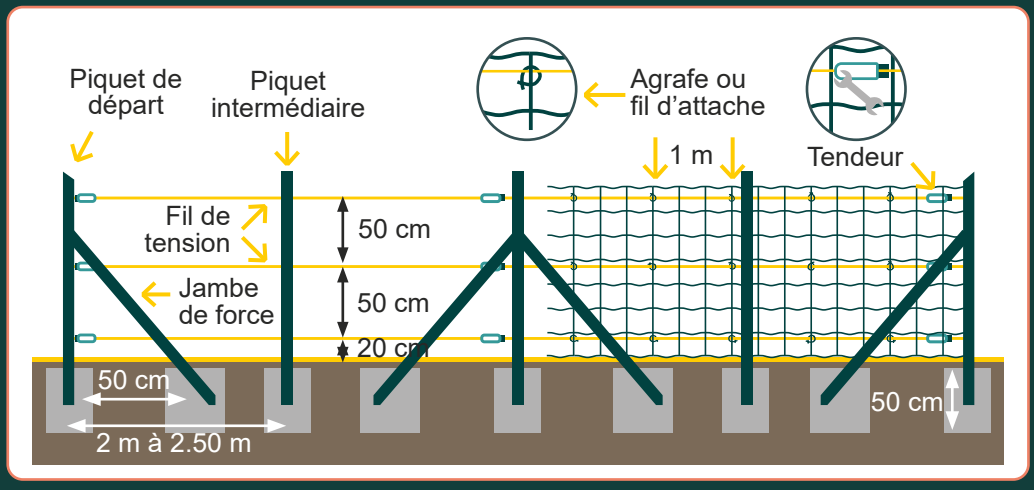

NOS CONSEILS

COMMENT POSER UNE CLÔTURE SIMPLE TORSION ?

Les piquets & le fil de tension

Voir explication sur les conseils de pose pour le grillage soudé

Fixation du grillage

Dérouler le grillage entièrement à plat sur le sol. Insérer la barre de tension à l'extrémité et fixer le tout sur le piquet de départ. Fixer avec des agrafes ou du fil d'attache. Le choix de vos agrafes dépendra de la gamme de simple torsion choisie.

Positionnez ensuite de la même manière une barre de tension à chaque piquet d'angle ainsi qu'aux extrémités.

ⓘ Les barres de tension permettent de tendre uniformément votre grillage.

Prévoir une attache tous les 1 m de clôture

Précautions pour le déroulage du rouleau

Coucher votre rouleau à plat sur le sol. Dérouler le rouleau en reculant.

Après avoir déroulé le grillage et avant de le tendre, vérifier que les picots sont bien alignés. Si vous contastez une irrégularité dans le maillage, procéder, selon le cas de figure ci-joint.

Le grillage est déorulé, il ne reste plus qu'à le tendre pour obtenir 25 m. Pour cela, passer une barre de tension dans les dernières mailles du grillage.

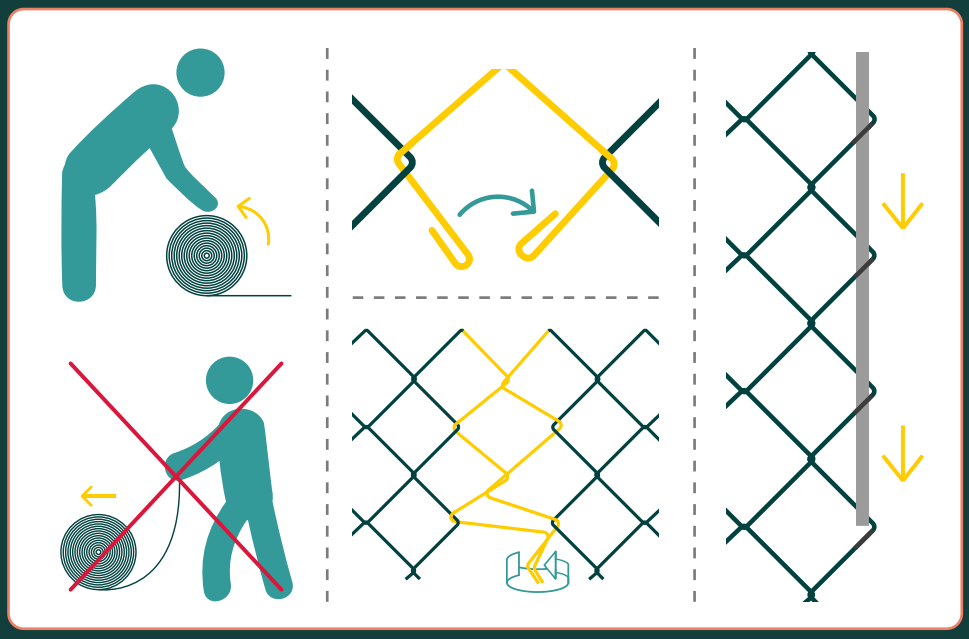

GRILLAGE AGRICOLE

Le grillage agricole est un grillage souple et particulièrement robuste, conçu pour résister aux poussées des animaux. Facile à installer, il s’adapte aux contraintes des terrains et convient pour la protection de tous types d’animaux domestiques ou d’élevage. C’est une solution idéale pour délimiter un potager ou un enclos pour les animaux, ou pour construire une cage d’élevage.

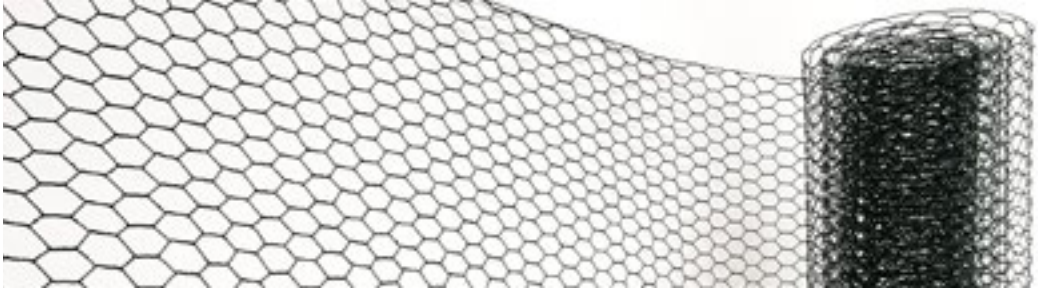

GRILLAGE TRIPLE TORSION

Acier galvanisé (plastification pour les modèles de couleur)

Vert RAL6005 | Galvanisé



MAILLE HEXAGONALE 13 MM

Rouleau 5m / 10m / 25m | H 0,50m, 1m
Rouleau 50m* | H 1,20m / 1,50m
*Uniquement en galvanisé
Ø Fil 0.7mm

Vert RAL6005 | Galvanisé



MAILLE HEXAGONALE 25 MM

Rouleau 5m / 10m | H 0,50m, 1m
Rouleau 25m | H 0,50m, 1m*
*Uniquement en vert
Ø Fil 0.8mm

Galvanisé



MAILLE HEXAGONALE 40 MM

Rouleau 10m / 25m | H 0,50m
Rouleau 5m / 10m / 25m | H 1m
Rouleau 50m | H 1,20m
Ø Fil 0.9mm

GRILLAGE À MOUTONS

Acier galvanisé

Galvanisé

Rouleau : **50m**

Ø Fil 1,9mm / 2,4mm
lisière horizontale

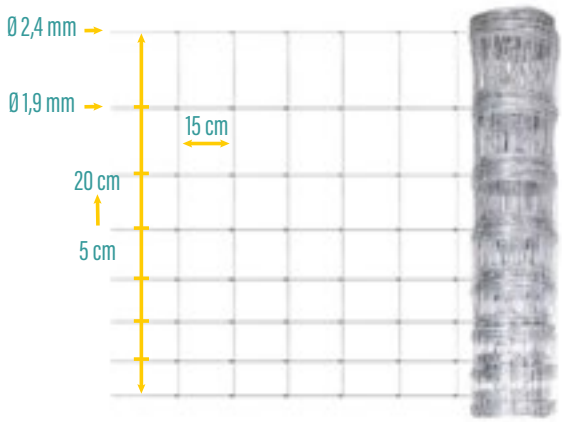

GRILLAGE NOUÉ À MOUTONS

Hauteurs : 0,80m | 1m | 1,20m | 1,50m
Maille largeur 15cm - hauteur progressive

LE + PRODUIT

Sécurité optimale grâce aux mailles progressives en bas

GRILLAGE SOUDÉ

Acier galvanisé (plastification pour les modèles de couleur)

Vert RAL6005 / Galvanisé	Rouleau : **5m** | **10m** | **25m**	Hauteurs disponibles : **0,5m** | **1m**



GRILLAGE SOUDÉ - MAILLE CARRÉE 13 MM

Ø Fil 0,7mm



GRILLAGE SOUDÉ - MAILLE CARRÉE 20 MM

Ø Fil 0,7mm

GRILLAGE SOUDÉ LOURD GIBIER

Acier galvanisé

Galvanisé	Rouleau : **50m**	Hauteurs disponibles : **1,40m** | **2m** | **2,50m**

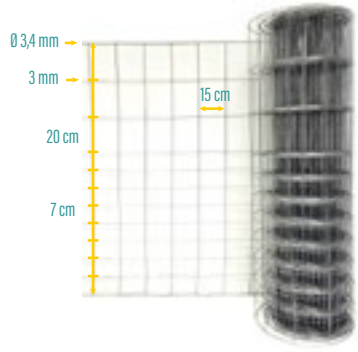

GRILLAGE SOUDÉ LOURD GIBIER

Ø Fil 3mm / 3,4mm lisière horizontale

Conçu pour être partiellement enterré
Maille largeur 15cm - Hauteur progressive

Utilisé en bord de route ou pour délimiter des terrains forestiers pour se protéger du gibier.

FIL BARBELÉ

Acier doux galvanisé

Galvanisé

FIL BARBELÉ

Ø Fil 1,5mm / 2,7mm
Espacement des picots 10cm
Longueurs 100m / 250m
Bobine avec poignée de transport

Accessoires

Crampillon

Pince Multifonction

NOS CONSEILS

Comment choisir le bon type de grillage agricole ?

On distingue cinq types de grillages agricoles, chacun adapté à des usages spécifiques :

Grillage triple torsion (ou grillage à poules) : léger, souple et économique, il est parfait pour les petits animaux (volailles…). Il empêche les fugues et protège des petits prédateurs comme les renards ou les chiens. En revanche, il est peu résistant face aux grands animaux.

Grillage soudé (ou grillage à lapins) : plus rigide et solide, avec des mailles carrées ou rectangulaires. Il convient aux rongeurs domestiques (lapins, chinchillas…) et aux grosses volailles (paons, dindes…). Sa robustesse permet aussi la fabrication de cages ou volières, mais il est moins adapté aux terrains irréguliers.

Grillage noué (ou grillage à moutons) : conçu pour les animaux de taille moyenne à grande (moutons, chèvres, bovins, chevaux…). Flexible et solide, il résiste aux pressions exercées par les animaux qui s'y frottent.

Grillage soudé lourd (ou grillage à gibier) : très robuste, il protège les cultures des grands animaux sauvages comme les sangliers ou les cerfs. Il est utilisé autour des forêts, des exploitations agricoles ou des terrains de chasse.

Fil barbelé composé de fils d'acier torsadés avec des pointes. Économique et dissuasif, il est souvent utilisé en complément d'un autre grillage pour empêcher les intrusions ou les fuites du bétail.

PORTILLON

Petite porte à un seul battant, le portillon est conçu pour faciliter le passage des piétons. Il peut s'utiliser en complément d'un portail à l'entrée d'une maison ou de locaux professionnels, ou pour sécuriser l'accès à un potager, à une aire de jeux, à une piscine.

PORTILLON GRILLAGÉ

Acier thermolaqué

Blanc RAL9016 | Vert RAL6005 | Gris RAL7016

Fil Ø 4mm | Cadre section 40mm | Poteau Ø 60mm |

Inclus : porte, poteaux, poignée, serrure, gonds, clés

Maille **50x50**

PORTILLON GRILLAGÉ JARDIMALIN

Passage 87 cm | Hors tout 105 à 109 cm
Hauteurs : 1m | 1m20 | 1m50 |1m75*| 2m*
**uniquement en vert et gris*

Maille **100x50**

PORTILLON GRILLAGÉ JARDI XXL

Passage 125 cm | Hors tout 143 à 146 cm
Hauteurs : 1m | 1m20 | 1m50

Blanc RAL9016 | Vert RAL6005 | Gris RAL7016 | Noir RAL9005

Fil Ø 4mm | Cadre section 40mm | Poteau section 60mm |

Inclus : porte, poteaux, poignée, serrure, gonds, clés

Maille **50x50**

PORTILLON GRILLAGÉ JARDIPREMIUM

Passage 87 cm | Hors tout 105 à 109 cm
Hauteurs : 1m | 1m20 | 1m50 | 1m75 | 2m

LE + PRODUIT

Quincaillerie INOX avec serrure Européenne

LE + PRODUIT

Préserve l'intimité

PORTILLON OCCULTABLE

Acier thermolaqué

Vert RAL6005 / Gris RAL7016	Maille **200x55**	Fil Ø 4mm | Poteau carré section 60mm |	**Inclus** : porte, poteaux, poignée, serrure, gonds, 2 clés

Compatible avec l'occultation à lamelles JARDITOP.

Disponible en kit

PORTILLON OCCULTABLE JARDIPRO

Passage 100cm | Hors tout 122cm à 125cm | Cadre Ø 40mm
Hauteurs : 1m10 | 1m30 | 1m60 | 1m80 | 2m

PORTILLON OCCULTABLE JARDIPRO XXL

Passage 150cm | Hors tout 172 à 175cm | Cadre Ø 35mm
Hauteurs : 1m10 | 1m30 | 1m60 | 1m80 | 2m

PORTILLON BARREAUDÉ

Acier thermolaqué

Blanc RAL9016 / Vert RAL6005 / Gris RAL7016	Barreau **25mm**	Cadre section 40mm | Poteau carré section 60mm | ↔ barreaux 11 cm	**Inclus** : porte, poteaux, poignée, serrure, gonds, 2 clés

PORTILLON BARREAUDÉ JARDIPLUS

Passage 87cm | Hors tout 105 à 109cm
Hauteurs : 1m | 1m20 | 1m50 | 1m75 | 2m

PORTILLON ALUMINIUM

Aluminium thermolaqué certifié label Qualicoat

Gris RAL7016

Protection anti-corrosion 120 µm | Assemblage par tenons et mortaises

Inclus : 2 gonds noirs en acier inoxydable, 1 cache-gond ABS, 1 poignée en aluminium gris anthracite, 1 serrure européenne Inox avec ses 3 clés, 1 profil de battue en aluminium

PORTILLON JARDISTYLE ALU

Largeur : 1m | Hauteurs : 1m40, 1m60, 1m80 | 3 modèles : plein / avec liseré / design

Poteaux vendus séparement

PORTILLON JARDISTYLE ALU PERSIENNE

Largeur : 1m
Hauteurs : 1m40 | 1m60 | 1m80

Conçu pour s'harmoniser parfaitement avec votre clôture persienne, ce portillon assure une circulation naturelle de l'air tout en préservant votre intimité. Son design ajouré et moderne s'intègre avec élégance à tous les styles d'extérieur.
Existe uniquement en tirant gauche (vue intérieure).

LE + PRODUIT

Préserver votre intimité sans bloquer la lumière

PORTILLON COMPOSITE

Protection anti-corrosion 120 µm | Assemblage par tenons et mortaises

Inclus : 2 gonds noirs en acier inoxydable, 1 cache-gond ABS, 1 poignée en aluminium gris anthracite, 1 serrure européenne Inox avec ses 3 clés, 1 profil de battue en aluminium

BOIS CLAIR

PORTILLON JARDISTYLE WOOD

Largeur : 1m
Hauteurs : 1m40 | 1m60 | 1m80

Robuste, sans entretien et résolument moderne, ce portillon composite allie l'élégance du bois à la performance des matériaux composites.

L'ALLIANCE PARFAITE DU DESIGN ET DE LA DURABILITÉ

GRIS ANTHRACITE EFFET BROSSÉ

GRIS ANTHRACITE EFFET BOIS

GRIS CLAIR EFFET BROSSÉ

NOS CONSEILS

COMMENT POSER UN PORTILLON ?

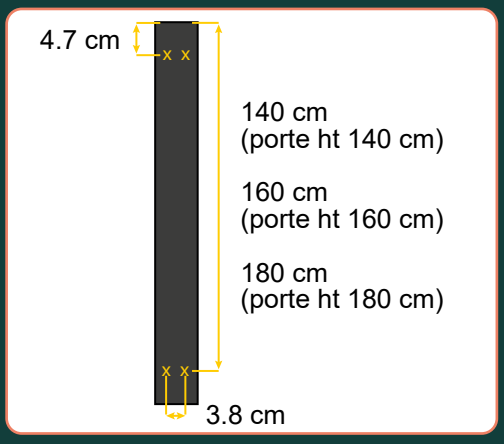

- Déballer le portillon et étaler les pièces au sol
- Découper les poteaux à la bonne hauteur (pour le portillon aluminium)
- Positionner la porte au sol pour vérifier l'écartement des poteaux
- Marquer l'emplacement des poteaux selon l'écartement vérifié
- Pour les portillons aluminium, percer les poteaux selon le schéma ci-dessus :
- Installer les gonds sur la porte
- Fixer les gonds aux poteaux à l'aide des écrous
- Fixer les poignées et poser les cache-écrous

Tableau d'aide au positionnement des poteaux

	Largeur de passage (m)	Largeur hors-tout (m)	Entraxe (m)
Portillon Jardimalin	0,87m	1,05m	0,99m
Portillon Jardi XXL	1,25m	1,43m	1,37m
Portillon Jardipremium	0,87m	1,05m	0,99m
Portillon Jardipro	1,00m	1,22m	1,15m
Portillon Jardipro XXL	1,50m	1,72m	1,65m
Portillon Jardiplus	0,87m	1,05m	0,99m
Portillon Jardistyle	1,00m	1,37m	1,22m

PORTAIL

Le portail sécurise l’accès à votre terrain tout en valorisant l’entrée de votre propriété ou de vos locaux. Nous vous proposons plusieurs types de portails, choisis par nos équipes d’experts de la clôture pour leur excellent rapport qualité-prix.

PORTAIL GRILLAGÉ ET BARREAUDÉ

Acier thermolaqué

PORTAIL GRILLAGÉ JARDIMALIN

Vert RAL6005 | Gris RAL7016

Maille **100x50**

Fil Ø 4mm | Cadre section 40mm

Inclus : 2 vantaux, 2 poteaux, poignée, serrure, 2 clés européennes, gonds réglables, sabot de sol et baïonnette

Hauteurs : 1m, 1m20, 1m50, 1m75, 2m

Largeur	Passage	Hors tout	Poteau carré
2m	1,88m	2,15 à 2.19m	Ø 60mm
3m	2,88m	3,15 à 3.19m	Ø 60mm
4m	3,88m	4,19 à 4.23m	Ø 80mm

PORTAIL BARREAUDÉ JARDIPLUS

Vert RAL6005 | Gris RAL7016

Barreau **25mm**

Cadre section 40mm | Poteau carré section 80mm | ↔ barreaux 11 cm

Inclus : 2 vantaux, 2 poteaux, poignée, serrure, 2 clés européennes, gonds réglables, sabot de sol et baïonnette

Hauteurs : 1m, 1m20, 1m50, 1m75, 2m

Largeur	Passage	Hors tout
2m	1,92m	2,23 à 2.27m
3m	2,92m	3,23 à 3.27m
4m	3,81m	4,12 à 4.16m

Accessoire

Baïonnette sécurisée

PORTAIL ALUMINIUM

Aluminium thermolaqué certifié label Qualicoat

Gris
RAL7016

Inclus : 4 gonds noirs en acier inoxydable, 2 cache-gond ABS, 1 poignée en aluminium anodisé, 1 serrure européenne Inox avec ses 3 clés, 1 profil de battue en aluminium, 1 sabot à visser au sol
Protection anti-corrosion 120 µm

PORTAIL JARDISTYLE ALU

Largeurs : 3m | 4m
Hauteurs : 1m40 | 1m60 | 1m80
Modèles : plein | avec liseré | design

Traverses haute et basse 80x35mm

Montants verticaux 100x50mm

Lames de remplissage 200x25mm

Accessoires



Platine pour portail

Poteau pour portail

Poteaux vendus séparement
Portails motorisables

PORTAIL JARDYSTYLE ALU COULISSANT

Aluminium thermolaqué certifié label Qualicoat

Gris RAL7016

Inclus : profils de réception, serrure à crochet, roulettes inox, rail inox, traverses horizontale et verticale, profil de rail.

Motorisable

Pensé pour allier gain de place, sécurité et design, ce nouveau portail coulissant s'adapte parfaitement aux configurations modernes.

Portail coulissant

Hauteurs : 1m60 | 1m80
Largeur : 3m50 | 4m00

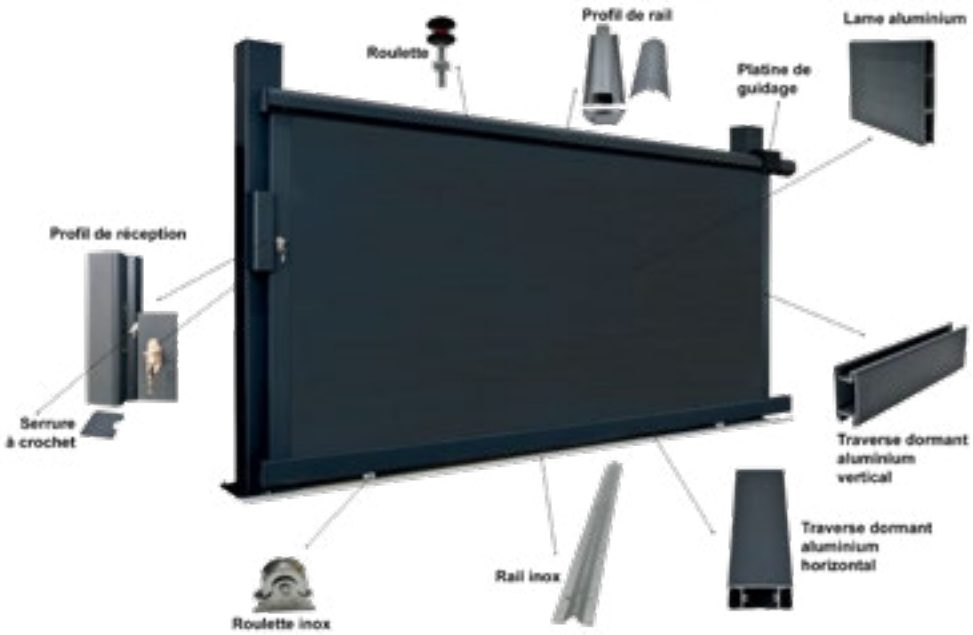

NOS CONSEILS

COMMENT POSER UN PORTAIL ?

- Déballer le portail et étaler les pièces au sol
- Découper les poteaux à la bonne hauteur (pour le portail aluminium)
- Positionner les vantaux au sol pour vérifier l'écartement des poteaux
- Creuser des trous de Ø 30 cm / profondeur 50 cm pour les poteaux
- Positionner les poteaux, vérifier l'aplomb et couler le béton

- Pour les portails aluminium, percer les poteaux selon le schéma page 53
- Installer les gonds sur les vantaux, puis fixer les aux poteaux à l'aide des écrous
- Fixer les poignées et poser les cache-écrous
- Fixer la baïonnette au portail et repérer son point de contact au sol
- Sceller le sabot au sol en conséquence

Tableau d'aide au positionnement des poteaux

	Largeur de passage (m)	Largeur hors-tout (m)	Entraxe (m)
Portail Grillagé 2 m	1,88m	2,15 à 2,19m	2,09m
Portail Grillagé 3 m	2,88m	3,15 à 3,19m	3,09m
Portail Grillagé 4 m	3,88m	4,19 à 4,23m	4,11m
Portail Barreaudé 2 m	1,92m	2,23 à 2,27m	2,15m
Portail Barreaudé 3 m	2,92m	3,23 à 3,27m	3,15m
Portail Barreaudé 4 m	3,81m	4,12 à 4,16m	4,04m
Portail Aluminium 3 m	3m	3,37m	3,22m
Portail Aluminium 4 m	4m	4,37m	4,22m

NOS CONSEILS

COMMENT POSER UNE BAÏONNETTE SÉCURISÉE ?

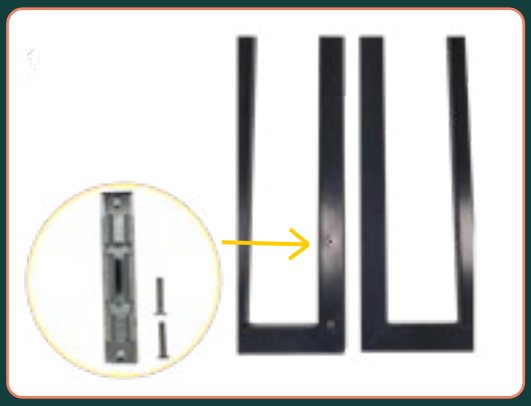

- Fixez la plaque d'une baïonnette adaptée à l'entraxe des inserts à l'aide des vis de fixation fournies.

- Dévissez l'écrou fixé sur la baïonnette pour l'insérer dans la plaque
- Vissez dans le pas de vis à la hauteur souhaitée.

- Si nécessaire, procédez aux réglages des gonds pour rapprocher les vantaux.

PROFESSION

PAYSAGISTE

Parle de nous !

Le charme du bois, sans l'entretien

La clôture composite de Clôture & Jardin associe l'aspect chaleureux du bois à une structure en aluminium thermolaqué. Disponible en finitions bois ou brossées selon les modèles, elle s'adapte à toutes les envies d'aménagement extérieur. Les lames, composées de 55 % de plastiques recyclés, 35 % de fibres de bois et 10 % d'écorces de riz, résistent aux UV, nécessitent peu d'entretien et s'emboîtent facilement pour une pose simplifiée. Comme toute clôture pleine, elle nécessite toutefois une fixation adaptée au support et une attention particulière dans les zones fortement exposées au vent.

CLÔTURE & jardin

CONNAISSEZ-VOUS NOTRE

CONFIGURATEUR ?

VOUS AVEZ UN PROJET CLÔTURE ?
NOUS VOUS SIMPLIFIONS VOTRE ACHAT
GRÂCE À NOTRE CONFIGURATEUR EN LIGNE

Simplicité et gain de temps
Entrez les dimensions du projet et laissez le configurateur s'occuper du reste. Accédez instantanément à un devis personnalisé.

Personnalisation sur-mesure
Choisissez facilement le type de clôture, la couleur, la hauteur et les accessoires adaptés à vos besoins.

Précision et réduction des erreurs
Evitez les erreurs de commande grâce aux recommandations automatiques du configurateur. Commandez exactement la bonne quantité de matériel, sans surplus ni oubli.

WWW.CLOTURE-ET-JARDIN.FR/CONFIGURATEUR

APPROUVÉ PAR NOS CLIENTS

Lydie R.
Du choix et très bon rapport qualité prix des produits, livraison impeccable, service client au top (disponible et très aimable au téléphone).
Je recommande !

5/5

5/5

Franck B.
La qualité de la clôture est de très bonne.
Très bien emballé. Rien à dire.

Sylvie B.
Très satisfaite de l'article.
Entreprise très sérieuse, employés agréables, articles de qualité et moins chers que la concurrence.

5/5

5/5

Françoise M.
Commande livrée très bien emballée, le produit correspond à notre commande, je recommande et n'hésiterai pas à commander de nouveau !

4.6/5

Avis Vérifiés

calculé à partir de **plus de 7500 avis**

10
ANS
À VOS CÔTÉS

49 rue de Ponthieu
75008 Paris

09 72 50 55 07

cloture-et-jardin.fr